





**HA-004**
**230/400V, 10A, 4 контакта +** 
**Контактные вставки**
**Совместимые кожухи: 3A**
**Винтовое соединение**


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HA-004-M	09200042611
Розетка	HA-004-F	09200042711


**F**
**Соединение Cage-Clamp**


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HA-004-MS	09200042633
Розетка	HA-004-FS	09200042733


**F**


**Технические характеристики**

<b>Спецификации</b>	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
<b>Контактные вставки</b>	
<b>Электрические характеристики согласно EN 61984</b>	
Количество контактов	4+PE
Номинальный ток	10A
Номинальное напряжение (проводник – земля)	230V
Номинальное напряжение (проводник – проводник)	400V
Номинальное импульсное напряжение	4kV
Степень загрязнения	3
Или	10A 250V 4kV 3
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	$\geq 500$ циклов
<b>Контакты</b>	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром
Сопротивление контакта	$\leq 1m\Omega$
<b>Винтовое соединение</b>	
Поперечное сечение проводника	1.0-2.5mm <sup>2</sup>
AWG	18-14
Момент затяжки	0.25Nm
<b>Соединение Sage-Clamp</b>	
Поперечное сечение проводника	0.14-2.5mm <sup>2</sup>
AWG	26-14

**Пропускная способность по току**

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.

Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

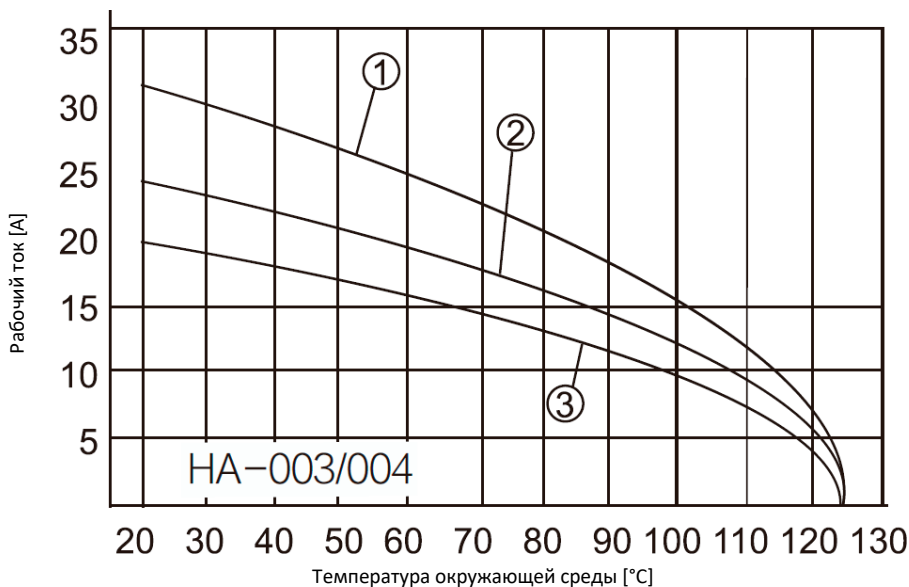

- 1. Сечение: 2.5mm<sup>2</sup>
- 2. Сечение: 1.5mm<sup>2</sup>
- 3. Сечение: 1.0mm<sup>2</sup>


## Металлические кожухи и аксессуары. Тип 3А

Степень защиты: IP65

## Кабельный кожух, боковой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-SE-2B-M20	19200031640
PG11	H3A-SE-2B-PG11	09200031640



## Кабельный кожух, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-TE-2B-M20	09200031440
PG11	H3A-TE-2B-PG11	09200031440
PG13.5	H3A-TE-2B-PG13.5	09200031441



## Кожух блочный проходной прямой



Резьба	Модель	Артикул
	H3A-BK-1L	09200030301



Монтажный вырез в панели


## Кожух блочный проходной прямой с металлической крышкой



Резьба	Модель	Артикул
---	H3A-BK-1L-MCV/M для вилок	09200030305
---	H3A-BK-1L-MCV/F для розеток	09200030306

В зависимости от типа устанавливаемой контактной вставки (вилка или розетка) необходимо выбирать подходящий тип кожуха.

MCV/M – без уплотнителя, уплотнитель установлен на вилке  
MCV/F – с уплотнителем, розетка не имеет уплотнителя




Монтажный вырез в панели


## Кожух блочный проходной угловой




Резьба	Модель	Артикул
---	H3A-BK-1L-SE	09200030801




Монтажный вырез в панели

**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 3А**
**Степень защиты: IP65**
**Кожух блочный накладной**



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-SF-1L-M20	19200031250
PG11	H3A-SF-1L-PG11	09200031250
PG13.5	H3A-SF-1L-PG13.5	09200031251
<i>С закрытым кабельным вводом</i>		
M20	H3A-BC-SF-1L-M20	19200031252
PG11	H3A-BC-SF-1L-PG11	09200031252
PG13.5	H3A-BC-SF-1L-PG13.5	09200031253


**Кабельный кожух прямой, соединение кабель-кабель**



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-CCT-1L-M20	19200031750
PG11	H3A-CCT-1L-PG11	09200031750
PG13.5	H3A-CCT-1L-PG13.5	09200031751


**Защитные крышки металлические с защелкой**



Тип крепления	Модель	Артикул
	H3A-MCV-1L/1M <i>для вилок</i>	09200035422
	H3A-MCV-1L/1F <i>для розеток</i>	09200035421


**Защитные крышки металлические с фиксаторами**


Тип крепления	Модель	Артикул
	H3A-MCV-2B/1M <i>для вилок</i>	09200035428
	H3A-MCV-2B/2M <i>для вилок</i>	09200035426
	H3A-MCV-2B/1F <i>для розеток</i>	09200035427
	H3A-MCV-2B/2F <i>для розеток</i>	09200035425


**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, увеличенный кабельный ввод**
**НОВИНКА**


Резьба	Модель	Артикул
M25	H3A-TE-2B-M25	19200031441




## Пластиковые кожухи и аксессуары. Тип 3А

Степень защиты: IP65

## Кабельный кожух, боковой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A.P-SE-2B-M20	19200030620
PG11	H3A.P-SE-2B-PG11	09200030620



## Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A.P-TE-2B-M20	19200030420
PG11	H3A.P-TE-2B-PG11	09200030420



## Кожух блочный проходной прямой



Резьба	Модель	Артикул
	H3A.P-BK-1L	09200030320



## Кожух блочный проходной угловой




Резьба	Модель	Артикул
---	H3A.P-BK-1L-SE	09200030820



## Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A.P-SF-1L-M20	19200030220
PG11	H3A.P-SF-1L-PG11	09200030220




## Пластиковые кожухи и аксессуары. Тип 3А

Степень защиты: IP65

## Кабельный кожух прямой, соединение кабель-кабель




Резьба	Модель	Артикул
M20	Н3А.Р-ССТ-1L-M20	19200030720
PG11	Н3А.Р-ССТ-1L-PG11	09200030720



## Защитные крышки пластиковые с защелкой



Тип крепления	Модель	Артикул
	Н3А-CV-1L/1M для вилок	09200035442
	Н3А-CV-1L/1F для розеток	09200035441



## Защитные крышки пластиковые с фиксаторами



Тип крепления	Модель	Артикул
	Н3А-CV-2В/1М для вилок	09200035448
	Н3А-CV-2В/2М для вилок	09200035446
	Н3А-CV-2В/1F для розеток	09200035447
	Н3А-CV-2В/2F для розеток	09200035445

