


HD-007
250V, 10A, 7 контактов +
Контактные вставки
Совместимые кожухи: 3A
Обжимное соединение



Тип	Модель	Артикул
Вилка	HD-007-MC	09210073031
Розетка	HD-007-FC	09210073131

Габаритные размеры и нумерация контактов со стороны присоединения


Соединение Quick Lock


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HD-007-MQ	09210072632
Розетка	HD-007-FQ	09210072732

Габаритные размеры и нумерация контактов со стороны присоединения


Обжимные контакты 10A

 Сопротивление контакта $\leq 3m\Omega$


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CDSM-0.37	09150006104	CDSF-0.37	09150006204
CDSM-0.5	09150006103	CDSF-0.5	09150006203
CDSM-0.75	09150006105	CDSF-0.75	09150006205
CDSM-1.0	09150006102	CDSF-1.0	09150006202
CDSM-1.5	09150006101	CDSF-1.5	09150006201
CDSM-2.5	09150006106	CDSF-2.5	09150006206
CDGM-0.37	09150006124	CDGF-0.37	09150006224
CDGM-0.5	09150006123	CDGF-0.5	09150006223
CDGM-0.75	09150006125	CDGF-0.75	09150006225
CDGM-1.0	09150006122	CDGF-1.0	09150006222
CDGM-1.5	09150006121	CDGF-1.5	09150006221
CDGM-2.5	09150006126	CDGF-2.5	09150006226



Поперечное сечение проводника		ϕ	Длина снятия изоляции
0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	0.9mm	8mm
0.5mm ²	AWG 20	1.1mm	8mm
0.75mm ²	AWG 18	1.3mm	8mm
1mm ²	AWG 18	1.45mm	8mm
1.5mm ²	AWG 16	1.75mm	8mm
2.5mm ²	AWG 14	2.25mm	6mm

Инструменты
Обжимные клещи


Описание	Модель	Артикул
Поперечное сечение проводника 0.14-4mm ²	TL02G	09990000021

Инструмент для извлечения


Описание	Модель	Артикул
Для обжимных контактов 10A	TL00	09990000012


Технические характеристики

Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Электрические характеристики согласно EN 61984	
Количество контактов	7+PE
Номинальный ток	10A
Номинальное напряжение	250V
Номинальное импульсное напряжение	4kV
Степень загрязнения	3
Степень загрязнения 2 также	10A 230/400V 4kV 2
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥ 500 циклов
Контакты	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
Сопротивление контакта	$\leq 3m\Omega$
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14


Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.

Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

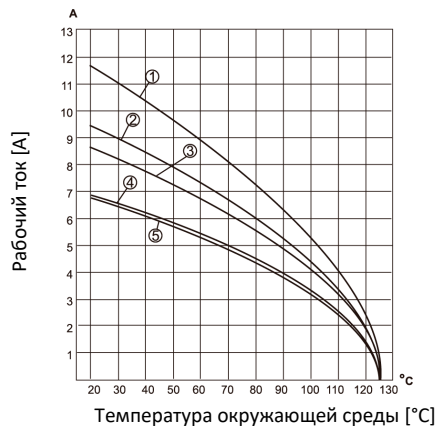
 Поперечное сечение: 0.75mm²

1. HD-007
2. HD-015
3. HD-025
4. HD-040
5. HD-064

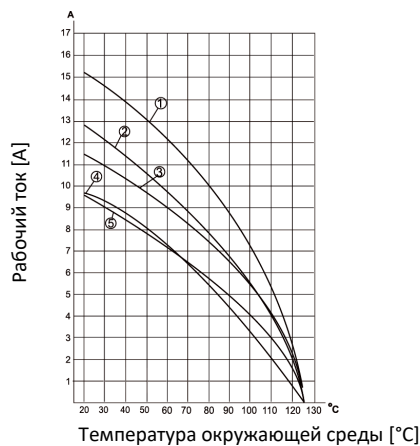

 Поперечное сечение: 1.5mm²

1. HD-007
2. HD-015
3. HD-025
4. HD-040
5. HD-064

HD-007

250V, 10A, 7 контактов + **Измененное расположение контактов при работе с напряжениями 500В**

Соединители серии HD при задействовании всех контактов, могут использоваться при напряжении до 250V AC. Модифицированная схема задействования контактов позволяет использовать соединители при напряжении 500V AC.

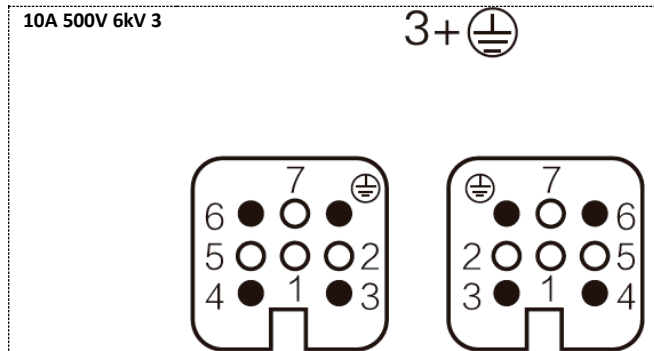

● – задействованный контакт

○ – незадействованный контакт




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 3А

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух, боковой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-SE-2B-M20	19200031640
PG11	H3A-SE-2B-PG11	09200031640



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-TE-2B-M20	09200031440
PG11	H3A-TE-2B-PG11	09200031440
PG13.5	H3A-TE-2B-PG13.5	09200031441



Кожух блочный проходной прямой



Резьба	Модель	Артикул
	H3A-BK-1L	09200030301



Монтажный вырез в панели


Кожух блочный проходной прямой с металлической крышкой



Резьба	Модель	Артикул
---	H3A-BK-1L-MCV/M для вилок	09200030305
---	H3A-BK-1L-MCV/F для розеток	09200030306

В зависимости от типа устанавливаемой контактной вставки (вилка или розетка) необходимо выбирать подходящий тип кожуха.

MCV/M – без уплотнителя, уплотнитель установлен на вилке
MCV/F – с уплотнителем, розетка не имеет уплотнителя




Монтажный вырез в панели


Кожух блочный проходной угловой




Резьба	Модель	Артикул
---	H3A-BK-1L-SE	09200030801




Монтажный вырез в панели

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 3А
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-SF-1L-M20	19200031250
PG11	H3A-SF-1L-PG11	09200031250
PG13.5	H3A-SF-1L-PG13.5	09200031251
<i>С закрытым кабельным вводом</i>		
M20	H3A-BC-SF-1L-M20	19200031252
PG11	H3A-BC-SF-1L-PG11	09200031252
PG13.5	H3A-BC-SF-1L-PG13.5	09200031253


Кабельный кожух прямой, соединение кабель-кабель



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A-CCT-1L-M20	19200031750
PG11	H3A-CCT-1L-PG11	09200031750
PG13.5	H3A-CCT-1L-PG13.5	09200031751


Защитные крышки металлические с защелкой



Тип крепления	Модель	Артикул
	H3A-MCV-1L/1M <i>для вилок</i>	09200035422
	H3A-MCV-1L/1F <i>для розеток</i>	09200035421


Защитные крышки металлические с фиксаторами


Тип крепления	Модель	Артикул
	H3A-MCV-2B/1M <i>для вилок</i>	09200035428
	H3A-MCV-2B/2M <i>для вилок</i>	09200035426
	H3A-MCV-2B/1F <i>для розеток</i>	09200035427
	H3A-MCV-2B/2F <i>для розеток</i>	09200035425


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, увеличенный кабельный ввод
НОВИНКА


Резьба	Модель	Артикул
M25	H3A-TE-2B-M25	19200031441




Пластиковые кожухи и аксессуары. Тип 3А

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух, боковой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A.P-SE-2B-M20	19200030620
PG11	H3A.P-SE-2B-PG11	09200030620



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A.P-TE-2B-M20	19200030420
PG11	H3A.P-TE-2B-PG11	09200030420



Кожух блочный проходной прямой




Резьба	Модель	Артикул
	H3A.P-BK-1L	09200030320



Кожух блочный проходной угловой




Резьба	Модель	Артикул
---	H3A.P-BK-1L-SE	09200030820



Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M20	H3A.P-SF-1L-M20	19200030220
PG11	H3A.P-SF-1L-PG11	09200030220




Пластиковые кожухи и аксессуары. Тип 3А

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух прямой, соединение кабель-кабель




Резьба	Модель	Артикул
M20	Н3А.Р-ССТ-1L-M20	19200030720
PG11	Н3А.Р-ССТ-1L-PG11	09200030720



Защитные крышки пластиковые с защелкой



Тип крепления	Модель	Артикул
	Н3А-CV-1L/1M <i>для вилок</i>	09200035442
	Н3А-CV-1L/1F <i>для розеток</i>	09200035441



Защитные крышки пластиковые с фиксаторами



Тип крепления	Модель	Артикул
	Н3А-CV-2В/1М <i>для вилок</i>	09200035448
	Н3А-CV-2В/2М <i>для вилок</i>	09200035446
	Н3А-CV-2В/1F <i>для розеток</i>	09200035447
	Н3А-CV-2В/2F <i>для розеток</i>	09200035445

