

HD-064

250V, 10A, 64 контакта + 

Контактные вставки

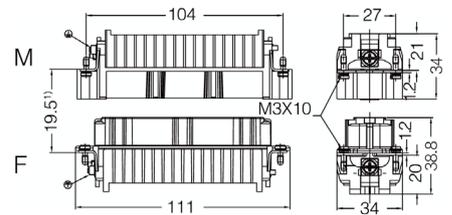
Совместимые кожухи: 24В

Обжимное соединение




Тип	Модель	Артикул
Вилка	HD-064-MC	09210643001
Розетка	HD-064-FC	09210643101

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 24mm




Расположение контактов со стороны соединения



M F

Монтажный вырез в панели при использовании контактных вставок без кожухов (корпусов)



Обжимные контакты 10А

Сопротивление контакта ≤ 3mΩ


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CDSM-0.37	09150006104	CDSF-0.37	09150006204
CDSM-0.5	09150006103	CDSF-0.5	09150006203
CDSM-0.75	09150006105	CDSF-0.75	09150006205
CDSM-1.0	09150006102	CDSF-1.0	09150006202
CDSM-1.5	09150006101	CDSF-1.5	09150006201
CDSM-2.5	09150006106	CDSF-2.5	09150006206
CDGM-0.37	09150006124	CDGF-0.37	09150006224
CDGM-0.5	09150006123	CDGF-0.5	09150006223
CDGM-0.75	09150006125	CDGF-0.75	09150006225
CDGM-1.0	09150006122	CDGF-1.0	09150006222
CDGM-1.5	09150006121	CDGF-1.5	09150006221
CDGM-2.5	09150006126	CDGF-2.5	09150006226



Поперечное сечение проводника		φ	Длина снятия изоляции
0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	0.9mm	8mm
0.5mm ²	AWG 20	1.1mm	8mm
0.75mm ²	AWG 18	1.3mm	8mm
1mm ²	AWG 18	1.45mm	8mm
1.5mm ²	AWG 16	1.75mm	8mm
2.5mm ²	AWG 14	2.25mm	6mm

Инструменты

Обжимные клещи



Описание	Модель	Артикул
Поперечное сечение проводника 0.14-4mm ²	TL02G	09990000021

Инструмент для извлечения



Описание	Модель	Артикул
Для обжимных контактов 10А	TL00	09990000012

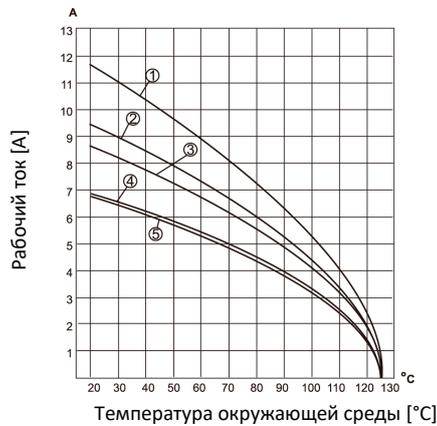
Технические характеристики

Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Электрические характеристики согласно EN 61984	
Количество контактов	64+PE
Номинальный ток	10A
Номинальное напряжение	250V
Номинальное импульсное напряжение	4kV
Степень загрязнения	3
Степень загрязнения 2 также	10A 230/400V 4kV 2
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥ 500 циклов
Контакты	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
Сопротивление контакта	$\leq 3m\Omega$
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14

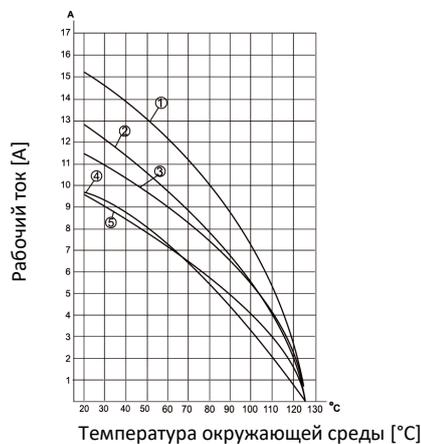
Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.

Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5


 Поперечное сечение: 0.75mm²

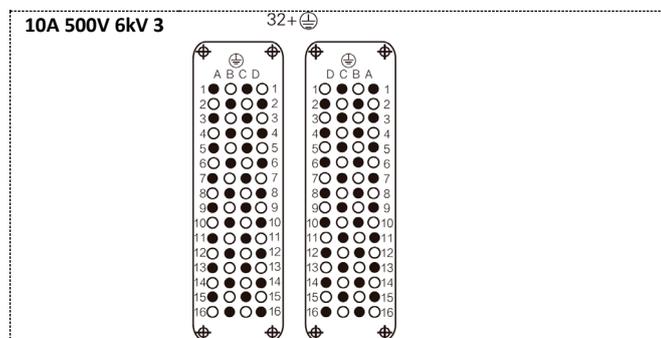
1. HD-007
2. HD-015
3. HD-025
4. HD-040
5. HD-064


 Поперечное сечение: 1.5mm²

1. HD-007
2. HD-015
3. HD-025
4. HD-040
5. HD-064

HD-064**250V, 10A, 64 контакта +** **Измененное расположение контактов при работе с напряжениями 500В**

Соединители серии HD при задействовании всех контактов, могут использоваться при напряжении до 250V AC. Модифицированная схема задействования контактов позволяет использовать соединители при напряжении 500V AC.




● – задействованный контакт

○ – незадействованный контакт





Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2B-M25	19300241541
M32	H24B-SE-2B-M32	19300241542
PG21	H24B-SE-2B-PG21	09300241540


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-2B-M25	19300240546
M32	H24B-SEH-2B-M32	19300240547
M40	H24B-SEH-2B-M40	19300240548
PG21	H24B-SEH-2B-PG21	09300240540
PG29	H24B-SEH-2B-PG29	09300240541
PG36	H24B-SEH-2B-PG36	09300240546


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2B-M25	19300241441
M32	H24B-TE-2B-M32	19300241442
PG21	H24B-TE-2B-PG21	09300241440
PG29	H24B-TE-2B-PG29	09300241441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-2B-M32	19300240447
M40	H24B-TEH-2B-M40	19300240448
PG21	H24B-TEH-2B-PG21	09300240440
PG29	H24B-TEH-2B-PG29	09300240441
PG36	H24B-TEH-2B-PG36	09300240446


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-1L-M25	19300241751
M32	H24B-CCT-1L-M32	19300241752
PG21	H24B-CCT-1L-PG21	09300241750
PG29	H24B-CCT-1L-PG29	09300241751



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-1L-M32	19300240757
M40	H24B-CCTH-1L-M40	19300240758
PG21	H24B-CCTH-1L-PG21	09300240750
PG29	H24B-CCTH-1L-PG29	09300240751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-4B-M25	19300241521
M32	H24B-SE-4B-M32	19300241522
PG21	H24B-SE-4B-PG21	09300241520



Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-4B-M25	19300240526
M32	H24B-SEH-4B-M32	19300240527
M40	H24B-SEH-4B-M40	19300240528
PG21	H24B-SEH-4B-PG21	09300240520
PG29	H24B-SEH-4B-PG29	09300240521


Наше производство имеет возможность изготавливать нестандартные кожухи с боковым и прямым кабельными вводами одновременно.


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-4B-M25	19300241421
M32	H24B-TE-4B-M32	19300241422
PG21	H24B-TE-4B-PG21	09300241420
PG29	H24B-TE-4B-PG29	09300241421


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-4B-M32	19300240427
M40	H24B-TEH-4B-M40	19300240428
PG21	H24B-TEH-4B-PG21	09300240420
PG29	H24B-TEH-4B-PG29	09300240421
2M25	H24B-TEH-4B-2M25	19300240466
2M32	H24B-TEH-4B-2M32	19300240467
2PG16	H24B-TEH-4B-2PG16	09300240461
2PG21	H24B-TEH-4B-2PG21	09300240462
2PG29	H24B-TEH-4B-2PG29	09300240463



Кожух блочный проходной


Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-2L	09300240301




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-2L-M25	19300241231
2M25	H24B-SF-2L-2M25	19300241271
PG21	H24B-SF-2L-PG21	09300241230
2PG21	H24B-SF-2L-2PG21	09300241270


Кожух блочный накладной, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-2L-M32	19300240232
2M32	H24B-SFH-2L-2M32	19300240272
M40	H24B-SFH-2L-M40	19300240233
2M40	H24B-SFH-2L-2M40	19300240273
PG21	H24B-SFH-2L-PG21	09300240230
2PG21	H24B-SFH-2L-2PG21	09300240270
PG29	H24B-SFH-2L-PG29	09300240231
2PG29	H24B-SFH-2L-2PG29	09300240271


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-2L-M25	19300241731
M32	H24B-CCT-2L-M32	19300241732
PG21	H24B-CCT-2L-PG21	09300241730
PG29	H24B-CCT-2L-PG29	09300241731


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-2L-M32	19300240737
M40	H24B-CCTH-2L-M40	19300240738
PG21	H24B-CCTH-2L-PG21	09300240730
PG29	H24B-CCTH-2L-PG29	09300240731


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4C	09300245401



Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4B/1	09300245427
	Для блочных кожухов	H24B-CV-4B/2	09300245428




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной с фиксаторами


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-4B-M25	19300241126
2M25	H24B-SF-4B-2M25	19300241166
PG21	H24B-SF-4B-PG21	09300241120
2PG21	H24B-SF-4B-2PG21	09300241160
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-CV-M25	19300241226
2M25	H24B-SF-4B-CV-2M25	19300241266
PG21	H24B-SF-4B-CV-PG21	09300241220
2PG21	H24B-SF-4B-CV-2PG21	09300241260
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-MCV-M25	19300242226
2M25	H24B-SF-4B-MCV-2M25	19300242266
PG21	H24B-SF-4B-MCV-PG21	09300242220
2PG21	H24B-SF-4B-MCV-2PG21	09300242260


Кожух блочный накладной с фиксаторами, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-4B-M32	19300240127
2M32	H24B-SFH-4B-2M32	19300240167
2M40	H24B-SFH-4B-2M40	19300240168
PG21	H24B-SFH-4B-PG21	09300240120
2PG21	H24B-SFH-4B-2PG21	09300240160
PG29	H24B-SFH-4B-PG29	09300240121
2PG29	H24B-SFH-4B-2PG29	09300240161
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-CV-M32	19300240227
2M32	H24B-SFH-4B-CV-2M32	19300240267
2M40	H24B-SFH-4B-CV-2M40	19300240268
PG21	H24B-SFH-4B-CV-PG21	09300240220
2PG21	H24B-SFH-4B-CV-2PG21	09300240260
PG29	H24B-SFH-4B-CV-PG29	09300240221
2PG29	H24B-SFH-4B-CV-2PG29	09300240261
<i>С металлической крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-MCV-M32	19300242222
2M32	H24B-SFH-4B-MCV-2M32	19300242262
2M40	H24B-SFH-4B-MCV-2M40	19300242263
PG21	H24B-SFH-4B-MCV-PG21	09300242222
2PG21	H24B-SFH-4B-MCV-2PG21	09300242262
PG29	H24B-SFH-4B-MCV-PG29	09300242223
2PG29	H24B-SFH-4B-MCV-2PG29	09300242263



Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-4B/1	Артикул 09300245442	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-4B/2	09300245443	

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-2L.1S	Артикул 09300245422	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-2L.2S	09300245423	