


HDD-024

250V, 10A, 24 контакта + 

Контактные вставки


Совместимые кожухи: 6В

Обжимное соединение

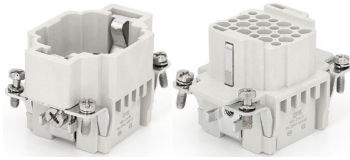


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HDD-024-MC	09160243001
Розетка	HDD-024-FC	09160243101

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21mm

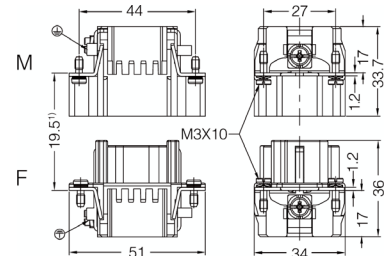


Расположение контактов со стороны соединения



M F

Монтажный вырез в панели при использовании контактных вставок без кожухов (корпусов)



Обжимные контакты 10А

Сопротивление контакта ≤ 3mΩ


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CDSM-0.37	09150006104	CDSF-0.37	09150006204
CDSM-0.5	09150006103	CDSF-0.5	09150006203
CDSM-0.75	09150006105	CDSF-0.75	09150006205
CDSM-1.0	09150006102	CDSF-1.0	09150006202
CDSM-1.5	09150006101	CDSF-1.5	09150006201
CDSM-2.5	09150006106	CDSF-2.5	09150006206
CDGM-0.37	09150006124	CDGF-0.37	09150006224
CDGM-0.5	09150006123	CDGF-0.5	09150006223
CDGM-0.75	09150006125	CDGF-0.75	09150006225
CDGM-1.0	09150006122	CDGF-1.0	09150006222
CDGM-1.5	09150006121	CDGF-1.5	09150006221
CDGM-2.5	09150006126	CDGF-2.5	09150006226



Поперечное сечение проводника	AWG	Ø	Длина снятия изоляции
0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	0.9mm	8mm
0.5mm ²	AWG 20	1.1mm	8mm
0.75mm ²	AWG 18	1.3mm	8mm
1mm ²	AWG 18	1.45mm	8mm
1.5mm ²	AWG 16	1.75mm	8mm
2.5mm ²	AWG 14	2.25mm	6mm

Инструменты

Обжимные клещи



Описание	Модель	Артикул
Поперечное сечение проводника 0.14-4mm ²	TL02G	09990000021

Инструмент для извлечения



Описание	Модель	Артикул
Для обжимных контактов 10А	TL00	09990000012


Технические характеристики

Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Электрические характеристики согласно EN 61984	
Количество контактов	24+PE
Номинальный ток	10A
Номинальное напряжение	250V
Номинальное импульсное напряжение	4kV
Степень загрязнения	3
Степень загрязнения 2 также	10A 230/400V 4kV 2
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥ 500 циклов
Контакты	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
Сопротивление контакта	$\leq 3m\Omega$
Обжимное соединение	
mm ²	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14


Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.

Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

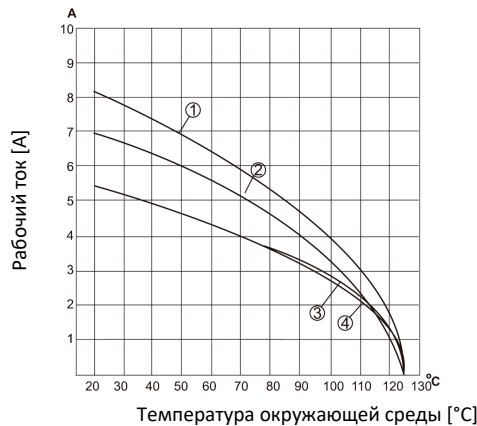
 Поперечное сечение: 0.75mm²


1. HDD-024
2. HDD-042
3. HDD-072
4. HDD-108

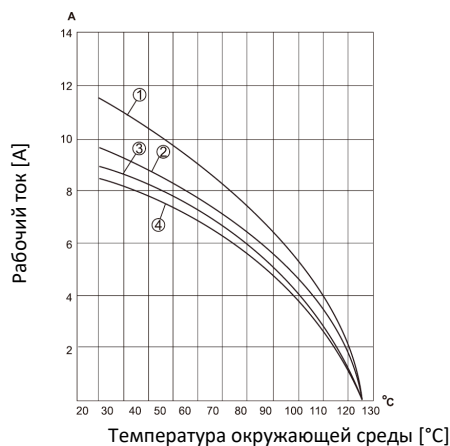
 Поперечное сечение: 1.5mm²

1. HDD-024
2. HDD-042
3. HDD-072
4. HDD-108

Измененное расположение контактов при работе с напряжениями 400 и 500В


Соединители серии HDD при задействовании всех контактов, могут использоваться при напряжении до 250V AC. Модифицированная схема задействования контактов позволяет использовать соединители при напряжении 400V и 500V AC.

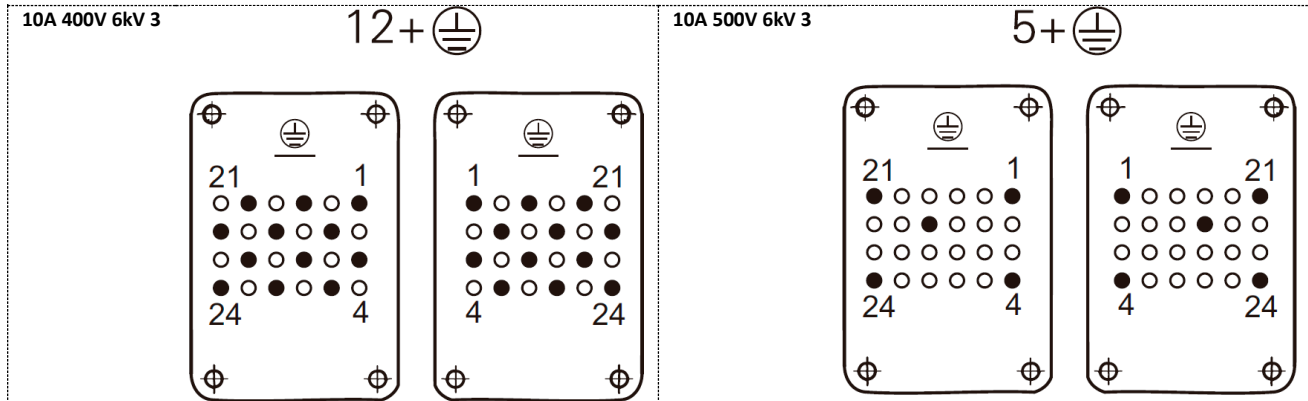


- – задействованный контакт
- – незадействованный контакт

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-SE-2B-M20	19300061540
M25	H6B-SE-2B-M25	19300061541
PG13.5	H6B-SE-2B-PG13.5	09300061540
PG16	H6B-SE-2B-PG16	09300061541


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M25	H6B-SEH-2B-M25	19300060546
M32	H6B-SEH-2B-M32	19300060547
PG21	H6B-SEH-2B-PG21	09300060542
PG29	H6B-SEH-2B-PG29	09300060543


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-TE-2B-M20	19300061440
M25	H6B-TE-2B-M25	19300061441
PG13.5	H6B-TE-2B-PG13.5	09300061440
PG16	H6B-TE-2B-PG16	09300061441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-TEH-2B-M20	19300060445
M25	H6B-TEH-2B-M25	19300060446
M32	H6B-TEH-2B-M32	19300060447
PG16	H6B-TEH-2B-PG16	09300060441
PG21	H6B-TEH-2B-PG21	09300060442
PG29	H6B-TEH-2B-PG29	09300060443


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-CCT-1L-M20	19300061750
PG13.5	H6B-CCT-1L-PG13.5	09300061750
PG16	H6B-CCT-1L-PG16	09300061751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M25	H6B-CCTH-1L-M25	19300060756
PG21	H6B-CCTH-1L-PG21	09300060752
PG29	H6B-CCTH-1L-PG29	09300060753



Кожух блочный проходной




Резьба	Модель	Артикул
	H6B-BK-1L	09300060301
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H6B-BK-1L-CV	09300060302
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H6B-BK-1L-MCV	09300060318



Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-SF-1L-M20	19300061250
2M20	H6B-SF-1L-2M20	19300061290
M25	H6B-SF-1L-M25	19300061350
2M25	H6B-SF-1L-2M25	19300061390
PG16	H6B-SF-1L-PG16	09300061251
2PG16	H6B-SF-1L-2PG16	09300061291
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M20	H6B-SF-1L-CV-M20	19300061255
2M20	H6B-SF-1L-CV-2M20	19300061295
M25	H6B-SF-1L-CV-M25	19300061355
2M25	H6B-SF-1L-CV-2M25	19300061395
PG16	H6B-SF-1L-CV-PG16	09300061256
2PG16	H6B-SF-1L-CV-2PG16	09300061296
	<i>С металлической крышкой</i>	
M20	H6B-SF-1L-MCV-M20	19300062255
2M20	H6B-SF-1L-MCV-2M20	19300062295
M25	H6B-SF-1L-MCV-M25	19300062355
2M25	H6B-SF-1L-MCV-2M25	19300062395
PG16	H6B-SF-1L-MCV-PG16	09300062256
2PG16	H6B-SF-1L-MCV-2PG16	09300062296




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В
Степень защиты: IP65


Кожух блочный накладной, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M25	H6B-SFH-1L-M25	19300060251
2M25	H6B-SFH-1L-2M25	19300060291
M32	H6B-SFH-1L-M32	19300060252
2M32	H6B-SFH-1L-2M32	19300060292
PG21	H6B-SFH-1L-PG21	09300060252
2PG21	H6B-SFH-1L-2PG21	09300060292
PG29	H6B-SFH-1L-PG29	09300060253
2PG29	H6B-SFH-1L-2PG29	09300060293
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H6B-SFH-1L-CV-M25	19300060256
2M25	H6B-SFH-1L-CV-2M25	19300060296
M32	H6B-SFH-1L-CV-M32	19300060257
2M32	H6B-SFH-1L-CV-2M32	19300060297
PG21	H6B-SFH-1L-CV-PG21	09300060257
2PG21	H6B-SFH-1L-CV-2PG21	09300060297
PG29	H6B-SFH-1L-CV-PG29	09300060258
2PG29	H6B-SFH-1L-CV-2PG29	09300060298
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H6B-SFH-1L-MCV-M25	19300067256
2M25	H6B-SFH-1L-MCV-2M25	19300067296
M32	H6B-SFH-1L-MCV-M32	19300061257
2M32	H6B-SFH-1L-MCV-2M32	19300061297
PG21	H6B-SFH-1L-MCV-PG21	09300062257
2PG21	H6B-SFH-1L-MCV-2PG21	09300062297
PG29	H6B-SFH-1L-MCV-PG29	09300062258
2PG29	H6B-SFH-1L-MCV-2PG29	09300062298


Защитные крышки пластиковые



Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H6B-CV-2C	09300065420


Защитные крышки металлические



Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H6B-MCV-2B/1	09300065427
	Для блочных кожухов	H6B-MCV-2B/2	09300065425



Защитные крышки металлические



Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H6B-MCV-1L.1S	09300065423



Кабельный кожух боковой и прямой кабельные вводы, высокая конструкция



Если у Вас есть потребность в кожухе такого исполнения, пожалуйста, свяжитесь с нами!

H6B-SEN/THE-2B-XX/XX