

HE-006
500V, 16A, 6 контактов +
Контактные вставки
Совместимые кожухи: 6B
Винтовое соединение



Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-006-M	09330062601
Розетка	HE-006-F	09330062701

Обжимное соединение


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-006-MC	09330062602
Розетка	HE-006-FC	09330062702

Соединение Cage-Clamp


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-006-MS	09330062616
Розетка	HE-006-FS	09330062716


Соединение Cage-Clamp (два соединения на контакт)


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-006-MSS	09330062672
Розетка	HE-006-FSS	09330062772

Соединение Quick Lock



Тип	Модель	Артикул
Вилка	HE-006-MZ	09330062801
Розетка	HE-006-FZ	09330062901

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21mm




	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
MF	18	12,4	51	34	16,8	30,5	51	34																			
MF6C	18	33,5	51	34	18	35	51	34																			
MSFS	18	33,5	51	34	18,2	35,4	51	34																			
MSSFS	34,5	19,8	50	34	19,4	50	50	34																			
MZFZ	17,4	34,5	51	33,8	17,2	36,7	51	34																			

Расположение контактов со стороны соединения



Монтажный вырез в панели при использовании контактных вставок без кожухов (корпусов)


Обжимные контакты 16А

Сопротивление контакта ≤ 1mΩ


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CESM-0.37	09330006127	CESF-0.37	09330006227
CESM-0.5	09330006121	CESF-0.5	09330006220
CESM-0.75	09330006114	CESF-0.75	09330006214
CESM-1.0	09330006105	CESF-1.0	09330006205
CESM-1.5	09330006104	CESF-1.5	09330006204
CESM-2.5	09330006102	CESF-2.5	09330006202
CESM-3.0	09330006106	CESF-3.0	09330006206
CESM-4.0	09330006107	CESF-4.0	09330006207
CEGM-0.37	09330006117	CEGF-0.37	09330006217
CEGM-0.5	09330006122	CEGF-0.5	09330006222
CEGM-0.75	09330006115	CEGF-0.75	09330006215
CEGM-1.0	09330006118	CEGF-1.0	09330006218
CEGM-1.5	09330006116	CEGF-1.5	09330006216
CEGM-2.5	09330006123	CEGF-2.5	09330006223
CEGM-4.0	09330006119	CEGF-4.0	09330006221



Идентификация	Поперечное сечение проводника		Длина снятия изоляции
без канавок	0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	7.5mm
без канавок	0.5mm ²	AWG 20	7.5mm
1 канавка	0.75mm ²	AWG 18	7.5mm
1 канавка	1mm ²	AWG 18	7.5mm
2 канавки	1.5mm ²	AWG 16	7.5mm
3 канавки	2.5mm ²	AWG 14	7.5mm
широкая канавка	3mm ²	AWG 12	7.5mm
без канавок	4mm ²	AWG 12	7.5mm

Инструменты

Обжимные клещи



Описание	Модель	Артикул
Поперечное сечение проводника 0.5-4mm ²	TL02G	09990000021

Инструмент для извлечения



Описание	Модель	Артикул
Для обжимных контактов 16А	TL01	09990000059



ООО «КевТек»

info@kevtex.ru

+7(812)200-82-75

www.kevtex.ru



Официальный дистрибьютор Hako Electrical (ZJHK) в России


Технические характеристики

Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Электрические характеристики согласно EN 61984	
Количество контактов	6+PE
Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	500V
Номинальное импульсное напряжение	6kV
Степень загрязнения	3
Степень загрязнения 2 также	16A 400/690V 6kV 2
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥ 500 циклов
Контакты	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
Сопротивление контакта	$\leq 1\text{m}\Omega$
Винтовое соединение	
Поперечное сечение проводника	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Момент затяжки	0.5Nm
Длина снятия изоляции	7.0mm
Обжимное соединение	
Поперечное сечение проводника	0.14-4.0mm ²
AWG	26-12
Длина снятия изоляции	7.5mm
Соединение Sage-Clamp	
Поперечное сечение проводника	0.14-2.5mm ²
AWG	26-14
Длина снятия изоляции	7-9mm

Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы. Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

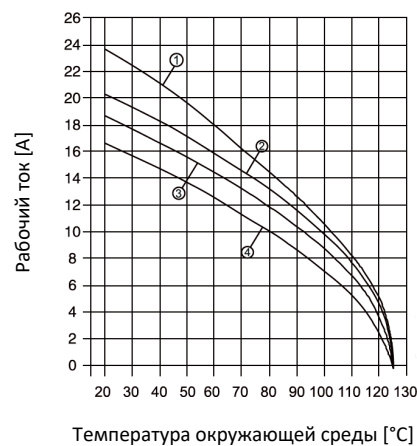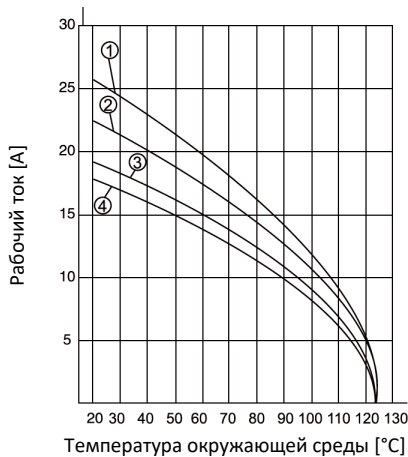

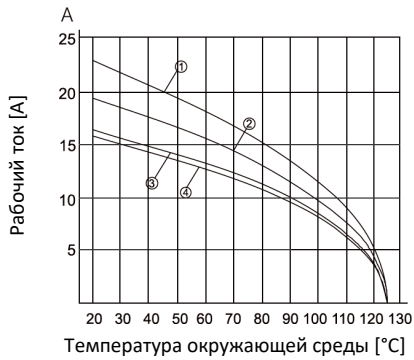HE-006**500V, 16A, 6 контактов +** Сечение: 2.5mm²

1. HE-006-MSS/FSS
2. HE-010-MSS/FSS
3. HE-016-MSS/FSS
4. HE-024-MSS/FSS



ООО «КевТек»

info@kevtek.ru


+7(812)200-82-75

www.kevtek.ru


Официальный дистрибьютор Hako Electrical (ZJK) в России

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-SE-2B-M20	19300061540
M25	H6B-SE-2B-M25	19300061541
PG13.5	H6B-SE-2B-PG13.5	09300061540
PG16	H6B-SE-2B-PG16	09300061541


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M25	H6B-SEH-2B-M25	19300060546
M32	H6B-SEH-2B-M32	19300060547
PG21	H6B-SEH-2B-PG21	09300060542
PG29	H6B-SEH-2B-PG29	09300060543


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-TE-2B-M20	19300061440
M25	H6B-TE-2B-M25	19300061441
PG13.5	H6B-TE-2B-PG13.5	09300061440
PG16	H6B-TE-2B-PG16	09300061441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-TEH-2B-M20	19300060445
M25	H6B-TEH-2B-M25	19300060446
M32	H6B-TEH-2B-M32	19300060447
PG16	H6B-TEH-2B-PG16	09300060441
PG21	H6B-TEH-2B-PG21	09300060442
PG29	H6B-TEH-2B-PG29	09300060443


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-CCT-1L-M20	19300061750
PG13.5	H6B-CCT-1L-PG13.5	09300061750
PG16	H6B-CCT-1L-PG16	09300061751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В
Степень защиты: IP65

Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M25	H6B-CCTH-1L-M25	19300060756
PG21	H6B-CCTH-1L-PG21	09300060752
PG29	H6B-CCTH-1L-PG29	09300060753



Кожух блочный проходной




Резьба	Модель	Артикул
	H6B-BK-1L	09300060301
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H6B-BK-1L-CV	09300060302
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H6B-BK-1L-MCV	09300060318



Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M20	H6B-SF-1L-M20	19300061250
2M20	H6B-SF-1L-2M20	19300061290
M25	H6B-SF-1L-M25	19300061350
2M25	H6B-SF-1L-2M25	19300061390
PG16	H6B-SF-1L-PG16	09300061251
2PG16	H6B-SF-1L-2PG16	09300061291
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M20	H6B-SF-1L-CV-M20	19300061255
2M20	H6B-SF-1L-CV-2M20	19300061295
M25	H6B-SF-1L-CV-M25	19300061355
2M25	H6B-SF-1L-CV-2M25	19300061395
PG16	H6B-SF-1L-CV-PG16	09300061256
2PG16	H6B-SF-1L-CV-2PG16	09300061296
	<i>С металлической крышкой</i>	
M20	H6B-SF-1L-MCV-M20	19300062255
2M20	H6B-SF-1L-MCV-2M20	19300062295
M25	H6B-SF-1L-MCV-M25	19300062355
2M25	H6B-SF-1L-MCV-2M25	19300062395
PG16	H6B-SF-1L-MCV-PG16	09300062256
2PG16	H6B-SF-1L-MCV-2PG16	09300062296




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В
Степень защиты: IP65

Кожух блочный накладной, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M25	H6B-SFH-1L-M25	19300060251
2M25	H6B-SFH-1L-2M25	19300060291
M32	H6B-SFH-1L-M32	19300060252
2M32	H6B-SFH-1L-2M32	19300060292
PG21	H6B-SFH-1L-PG21	09300060252
2PG21	H6B-SFH-1L-2PG21	09300060292
PG29	H6B-SFH-1L-PG29	09300060253
2PG29	H6B-SFH-1L-2PG29	09300060293
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H6B-SFH-1L-CV-M25	19300060256
2M25	H6B-SFH-1L-CV-2M25	19300060296
M32	H6B-SFH-1L-CV-M32	19300060257
2M32	H6B-SFH-1L-CV-2M32	19300060297
PG21	H6B-SFH-1L-CV-PG21	09300060257
2PG21	H6B-SFH-1L-CV-2PG21	09300060297
PG29	H6B-SFH-1L-CV-PG29	09300060258
2PG29	H6B-SFH-1L-CV-2PG29	09300060298
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H6B-SFH-1L-MCV-M25	19300067256
2M25	H6B-SFH-1L-MCV-2M25	19300067296
M32	H6B-SFH-1L-MCV-M32	19300061257
2M32	H6B-SFH-1L-MCV-2M32	19300061297
PG21	H6B-SFH-1L-MCV-PG21	09300062257
2PG21	H6B-SFH-1L-MCV-2PG21	09300062297
PG29	H6B-SFH-1L-MCV-PG29	09300062258
2PG29	H6B-SFH-1L-MCV-2PG29	09300062298


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H6B-CV-2C	09300065420


Защитные крышки металлические



Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H6B-MCV-2B/1	09300065427
	Для блочных кожухов	H6B-MCV-2B/2	09300065425



Защитные крышки металлические



Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H6B-MCV-1L.1S	09300065423



Кабельный кожух боковой и прямой кабельные вводы, высокая конструкция



Если у Вас есть потребность в кожухе такого исполнения, пожалуйста, свяжитесь с нами!

H6B-SEN/THE-2B-XX/XX