



Нее-046
500V, 16A, 46 контактов +
Контактные вставки
Совместимые кожухи: 24В
Обжимное соединение


Тип	Модель	Артикул
Вилка	Нее-046-МС	09320463001
Розетка	Нее-046-FC	09320463101


1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21mm

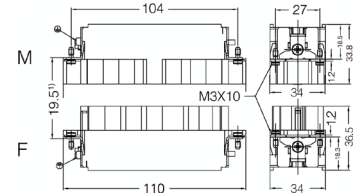

Расположение контактов со стороны соединения



Монтажный вырез в панели при использовании контактных вставок без кожухов (корпусов)

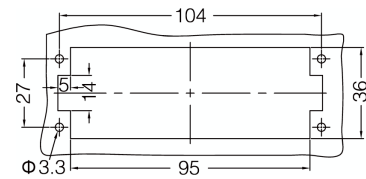
Обжимные контакты 16А

 Сопротивление контакта $\leq 1\text{m}\Omega$


Посеребренный



Позолоченный



Штыревой контакт	Артикул	Гнездовой контакт	Артикул
CESM-0.37	09330006127	CESF-0.37	09330006227
CESM-0.5	09330006121	CESF-0.5	09330006220
CESM-0.75	09330006114	CESF-0.75	09330006214
CESM-1.0	09330006105	CESF-1.0	09330006205
CESM-1.5	09330006104	CESF-1.5	09330006204
CESM-2.5	09330006102	CESF-2.5	09330006202
CESM-3.0	09330006106	CESF-3.0	09330006206
CESM-4.0	09330006107	CESF-4.0	09330006207
CEGM-0.37	09330006117	CEGF-0.37	09330006217
CEGM-0.5	09330006122	CEGF-0.5	09330006222
CEGM-0.75	09330006115	CEGF-0.75	09330006215
CEGM-1.0	09330006118	CEGF-1.0	09330006218
CEGM-1.5	09330006116	CEGF-1.5	09330006216
CEGM-2.5	09330006123	CEGF-2.5	09330006223
CEGM-4.0	09330006119	CEGF-4.0	09330006221



Идентификация	Поперечное сечение проводника		Длина снятия изоляции
без канавок	0.14-0.37mm ²	AWG 26-22	7.5mm
без канавок	0.5mm ²	AWG 20	7.5mm
1 канавка	0.75mm ²	AWG 18	7.5mm
1 канавка	1mm ²	AWG 18	7.5mm
2 канавки	1.5mm ²	AWG 16	7.5mm
3 канавки	2.5mm ²	AWG 14	7.5mm
широкая канавка	3mm ²	AWG 12	7.5mm
без канавок	4mm ²	AWG 12	7.5mm

Инструменты

Обжимные клещи


Описание

 Поперечное сечение проводника 0.5-4mm²
Модель

TL02G

Артикул

09990000021

Инструмент для извлечения


Описание

Для обжимных контактов 16А

Модель

TL01

Артикул

09990000059



Технические характеристики

Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Электрические характеристики согласно EN 61984	
Количество контактов	46+PE
Номинальный ток	16A
Номинальное напряжение	500V
Номинальное импульсное напряжение	6kV
Степень загрязнения	3
Степень загрязнения 2 также	16A 830V 8kV 2
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600V
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥ 500 циклов
Контакты	
Материал	Медный сплав
Поверхность	Покрытие серебром Покрытие золотом
Сопротивление контакта	$\leq 1m\Omega$
Обжимное соединение	
Поперечное сечение проводника	0.14-4mm ²
AWG	26-12
Длина снятия изоляции	7.5mm

Пропускная способность по току


Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.

Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

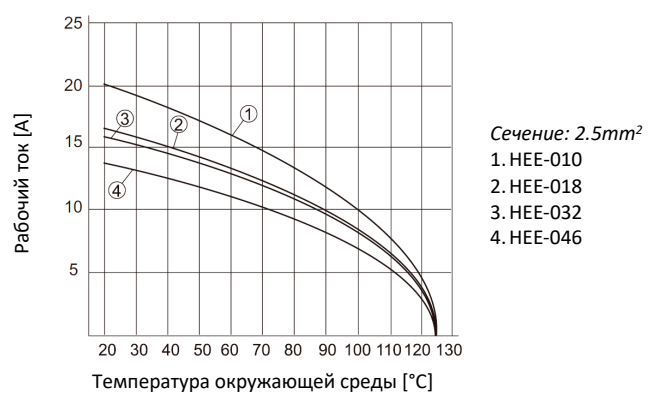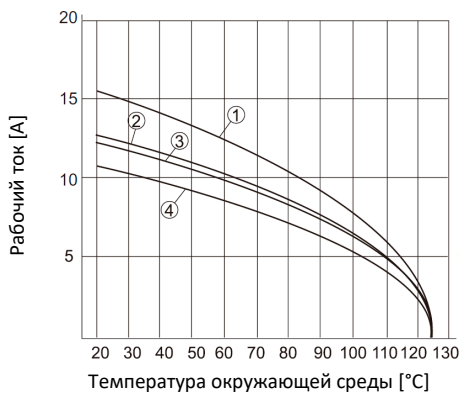

Измененное расположение контактов при работе с напряжениями 690 и 1000В


Соединители серии НЕЕ при задействовании всех контактов, могут использоваться при напряжении до 500V AC. Модифицированная схема задействования контактов позволяет использовать соединители при напряжении 690V и 1000V AC.

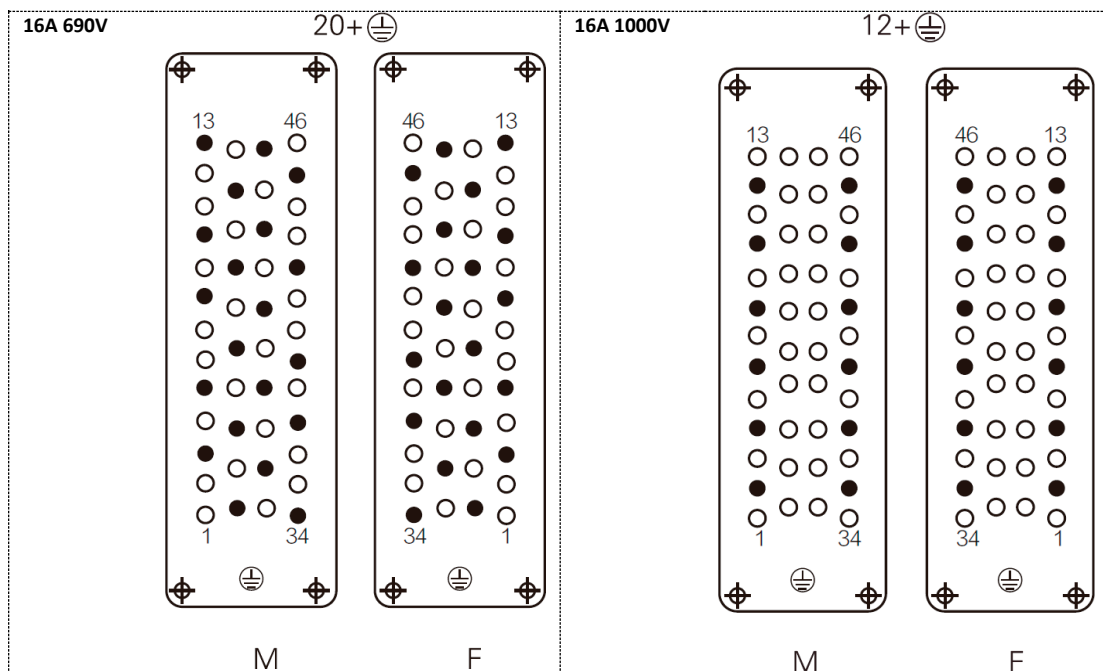


- – задействованный контакт
- – незадействованный контакт

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2B-M25	19300241541
M32	H24B-SE-2B-M32	19300241542
PG21	H24B-SE-2B-PG21	09300241540


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-2B-M25	19300240546
M32	H24B-SEH-2B-M32	19300240547
M40	H24B-SEH-2B-M40	19300240548
PG21	H24B-SEH-2B-PG21	09300240540
PG29	H24B-SEH-2B-PG29	09300240541
PG36	H24B-SEH-2B-PG36	09300240546


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2B-M25	19300241441
M32	H24B-TE-2B-M32	19300241442
PG21	H24B-TE-2B-PG21	09300241440
PG29	H24B-TE-2B-PG29	09300241441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-2B-M32	19300240447
M40	H24B-TEH-2B-M40	19300240448
PG21	H24B-TEH-2B-PG21	09300240440
PG29	H24B-TEH-2B-PG29	09300240441
PG36	H24B-TEH-2B-PG36	09300240446


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-1L-M25	19300241751
M32	H24B-CCT-1L-M32	19300241752
PG21	H24B-CCT-1L-PG21	09300241750
PG29	H24B-CCT-1L-PG29	09300241751


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-1L-M32	19300240757
M40	H24B-CCTH-1L-M40	19300240758
PG21	H24B-CCTH-1L-PG21	09300240750
PG29	H24B-CCTH-1L-PG29	09300240751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-4B-M25	19300241521
M32	H24B-SE-4B-M32	19300241522
PG21	H24B-SE-4B-PG21	09300241520




Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-4B-M25	19300240526
M32	H24B-SEH-4B-M32	19300240527
M40	H24B-SEH-4B-M40	19300240528
PG21	H24B-SEH-4B-PG21	09300240520
PG29	H24B-SEH-4B-PG29	09300240521


Наше производство имеет возможность изготавливать нестандартные кожухи с боковым и прямым кабельными вводами одновременно.



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-4B-M25	19300241421
M32	H24B-TE-4B-M32	19300241422
PG21	H24B-TE-4B-PG21	09300241420
PG29	H24B-TE-4B-PG29	09300241421



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-4B-M32	19300240427
M40	H24B-TEH-4B-M40	19300240428
PG21	H24B-TEH-4B-PG21	09300240420
PG29	H24B-TEH-4B-PG29	09300240421
2M25	H24B-TEH-4B-2M25	19300240466
2M32	H24B-TEH-4B-2M32	19300240467
2PG16	H24B-TEH-4B-2PG16	09300240461
2PG21	H24B-TEH-4B-2PG21	09300240462
2PG29	H24B-TEH-4B-2PG29	09300240463



Кожух блочный проходной




Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-2L	09300240301




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-2L-M25	19300241231
2M25	H24B-SF-2L-2M25	19300241271
PG21	H24B-SF-2L-PG21	09300241230
2PG21	H24B-SF-2L-2PG21	09300241270


Кожух блочный накладной, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-2L-M32	19300240232
2M32	H24B-SFH-2L-2M32	19300240272
M40	H24B-SFH-2L-M40	19300240233
2M40	H24B-SFH-2L-2M40	19300240273
PG21	H24B-SFH-2L-PG21	09300240230
2PG21	H24B-SFH-2L-2PG21	09300240270
PG29	H24B-SFH-2L-PG29	09300240231
2PG29	H24B-SFH-2L-2PG29	09300240271


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-2L-M25	19300241731
M32	H24B-CCT-2L-M32	19300241732
PG21	H24B-CCT-2L-PG21	09300241730
PG29	H24B-CCT-2L-PG29	09300241731


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-2L-M32	19300240737
M40	H24B-CCTH-2L-M40	19300240738
PG21	H24B-CCTH-2L-PG21	09300240730
PG29	H24B-CCTH-2L-PG29	09300240731


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4C	09300245401



Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4B/1	09300245427
	Для блочных кожухов	H24B-CV-4B/2	09300245428




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух с защелками, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2L-M25	19300241531
M32	H24B-SE-2L-M32	19300241532
PG21	H24B-SE-2L-PG21	09300241530


Кабельный кожух с защелками, боковой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SEH-2L-M32	19300240537
M40	H24B-SEH-2L-M40	19300240538
PG21	H24B-SEH-2L-PG21	09300240530
PG29	H24B-SEH-2L-PG29	09300240531


Кабельный кожух с защелками, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2L-M25	19300241431
M32	H24B-TE-2L-M32	19300241432
PG21	H24B-TE-2L-PG21	09300241430
PG29	H24B-TE-2L-PG29	09300241431


Кабельный кожух с защелками, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H10B-TEH-2L-M32	19300240437
M40	H10B-TEH-2L-M40	19300240438
PG21	H10B-TEH-2L-PG21	09300240430
PG29	H10B-TEH-2L-PG29	09300240431




Кожух блочный проходной с фиксаторами


Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-4B	09300240300
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H24B-BK-4B-CV	09300240302
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H24B-BK-4B-MCV	09300240317




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной с фиксаторами


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-4B-M25	19300241126
2M25	H24B-SF-4B-2M25	19300241166
PG21	H24B-SF-4B-PG21	09300241120
2PG21	H24B-SF-4B-2PG21	09300241160
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-CV-M25	19300241226
2M25	H24B-SF-4B-CV-2M25	19300241266
PG21	H24B-SF-4B-CV-PG21	09300241220
2PG21	H24B-SF-4B-CV-2PG21	09300241260
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-MCV-M25	19300242226
2M25	H24B-SF-4B-MCV-2M25	19300242266
PG21	H24B-SF-4B-MCV-PG21	09300242220
2PG21	H24B-SF-4B-MCV-2PG21	09300242260


Кожух блочный накладной с фиксаторами, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-4B-M32	19300240127
2M32	H24B-SFH-4B-2M32	19300240167
2M40	H24B-SFH-4B-2M40	19300240168
PG21	H24B-SFH-4B-PG21	09300240120
2PG21	H24B-SFH-4B-2PG21	09300240160
PG29	H24B-SFH-4B-PG29	09300240121
2PG29	H24B-SFH-4B-2PG29	09300240161
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-CV-M32	19300240227
2M32	H24B-SFH-4B-CV-2M32	19300240267
2M40	H24B-SFH-4B-CV-2M40	19300240268
PG21	H24B-SFH-4B-CV-PG21	09300240220
2PG21	H24B-SFH-4B-CV-2PG21	09300240260
PG29	H24B-SFH-4B-CV-PG29	09300240221
2PG29	H24B-SFH-4B-CV-2PG29	09300240261
<i>С металлической крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-MCV-M32	19300242222
2M32	H24B-SFH-4B-MCV-2M32	19300242262
2M40	H24B-SFH-4B-MCV-2M40	19300242263
PG21	H24B-SFH-4B-MCV-PG21	09300242222
2PG21	H24B-SFH-4B-MCV-2PG21	09300242262
PG29	H24B-SFH-4B-MCV-PG29	09300242223
2PG29	H24B-SFH-4B-MCV-2PG29	09300242263



Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-4B/1	Артикул 09300245442	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-4B/2	09300245443	

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-2L.1S	Артикул 09300245422	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-2L.2S	09300245423	