


НК-006/6

690/400V, 100/16A, 6/6 контактов + 

Контактные вставки


Совместимые кожухи: 24В

Аксиальное винтовое соединение




Тип	Модель	Артикул
Вилка	НК-006/6-М	09380122651
Розетка	НК-006/6-Ф	09380122751

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21 мм



Расположение контактов со стороны соединения



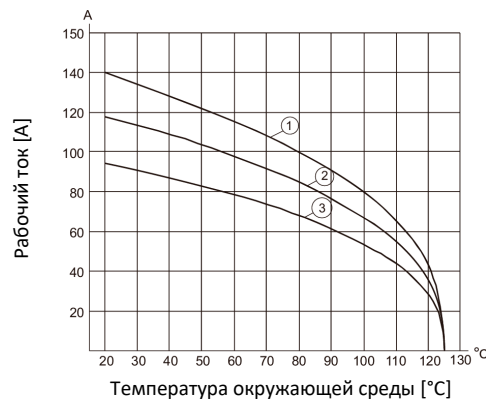
Технические характеристики

Спецификации									
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984								
Контактные вставки									
Количество контактов	6/6+PE								
Электрические характеристики согласно EN 61984									
Область силовых контактов									
- Номинальный ток	100A								
- Номинальное напряжение	690V								
- Номинальное импульсное напряжение	8kV								
- Степень загрязнения	3								
- Степень загрязнения 2 также	100A 1000V 8kV 2								
Область сигнальных контактов									
- Номинальный ток	16A								
- Номинальное напряжение	400V								
- Номинальное импульсное напряжение	6kV								
- Степень загрязнения	3								
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600/300V								
Номинальный ток согласно UL/CSA	100/15A								
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$								
Материал	Поликарбонат								
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C								
Воспламеняемость согласно UL94	V0								
Механическая долговечность	≥ 500 циклов								
Контакты									
Силовые контакты									
- Материал	Медный сплав								
- Поверхность	Покрытие серебром								
- Сопротивление контакта	$\leq 0.5m\Omega$								
- Аксиальное винтовое соединение									
- mm ²	16-35mm ²								
- AWG	5-2								
- Максимальный диаметр изоляции	11.4								
- Момент затяжки									
	<table border="1"> <tr> <td>mm²</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Nm</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> </table>	mm ²	16	25	35	Nm	6	7	8
mm ²	16	25	35						
Nm	6	7	8						
- Длина снятия изоляции	13±1mm								
Сигнальные контакты									
- Материал	Медный сплав								
- Поверхность	Покрытие серебром								
- Сопротивление контакта	$\leq 3m\Omega$								
- Аксиальное винтовое соединение									
- mm ²	0.2-2.5mm ²								
- AWG	24-13								
- Момент затяжки	0.8Nm								
- Длина снятия изоляции	7.5mm								

Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.


Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5




1. Сечение проводника: 35mm²
2. Сечение проводника: 25mm²
3. Сечение проводника: 16mm²

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2B-M25	19300241541
M32	H24B-SE-2B-M32	19300241542
PG21	H24B-SE-2B-PG21	09300241540


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-2B-M25	19300240546
M32	H24B-SEH-2B-M32	19300240547
M40	H24B-SEH-2B-M40	19300240548
PG21	H24B-SEH-2B-PG21	09300240540
PG29	H24B-SEH-2B-PG29	09300240541
PG36	H24B-SEH-2B-PG36	09300240546


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2B-M25	19300241441
M32	H24B-TE-2B-M32	19300241442
PG21	H24B-TE-2B-PG21	09300241440
PG29	H24B-TE-2B-PG29	09300241441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-2B-M32	19300240447
M40	H24B-TEH-2B-M40	19300240448
PG21	H24B-TEH-2B-PG21	09300240440
PG29	H24B-TEH-2B-PG29	09300240441
PG36	H24B-TEH-2B-PG36	09300240446


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-1L-M25	19300241751
M32	H24B-CCT-1L-M32	19300241752
PG21	H24B-CCT-1L-PG21	09300241750
PG29	H24B-CCT-1L-PG29	09300241751



Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-1L-M32	19300240757
M40	H24B-CCTH-1L-M40	19300240758
PG21	H24B-CCTH-1L-PG21	09300240750
PG29	H24B-CCTH-1L-PG29	09300240751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-4B-M25	19300241521
M32	H24B-SE-4B-M32	19300241522
PG21	H24B-SE-4B-PG21	09300241520



Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-4B-M25	19300240526
M32	H24B-SEH-4B-M32	19300240527
M40	H24B-SEH-4B-M40	19300240528
PG21	H24B-SEH-4B-PG21	09300240520
PG29	H24B-SEH-4B-PG29	09300240521


Наше производство имеет возможность изготавливать нестандартные кожухи с боковым и прямым кабельными вводами одновременно.


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-4B-M25	19300241421
M32	H24B-TE-4B-M32	19300241422
PG21	H24B-TE-4B-PG21	09300241420
PG29	H24B-TE-4B-PG29	09300241421


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-4B-M32	19300240427
M40	H24B-TEH-4B-M40	19300240428
PG21	H24B-TEH-4B-PG21	09300240420
PG29	H24B-TEH-4B-PG29	09300240421
2M25	H24B-TEH-4B-2M25	19300240466
2M32	H24B-TEH-4B-2M32	19300240467
2PG16	H24B-TEH-4B-2PG16	09300240461
2PG21	H24B-TEH-4B-2PG21	09300240462
2PG29	H24B-TEH-4B-2PG29	09300240463



Кожух блочный проходной


Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-2L	09300240301




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-2L-M25	19300241231
2M25	H24B-SF-2L-2M25	19300241271
PG21	H24B-SF-2L-PG21	09300241230
2PG21	H24B-SF-2L-2PG21	09300241270


Кожух блочный накладной, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-2L-M32	19300240232
2M32	H24B-SFH-2L-2M32	19300240272
M40	H24B-SFH-2L-M40	19300240233
2M40	H24B-SFH-2L-2M40	19300240273
PG21	H24B-SFH-2L-PG21	09300240230
2PG21	H24B-SFH-2L-2PG21	09300240270
PG29	H24B-SFH-2L-PG29	09300240231
2PG29	H24B-SFH-2L-2PG29	09300240271


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-2L-M25	19300241731
M32	H24B-CCT-2L-M32	19300241732
PG21	H24B-CCT-2L-PG21	09300241730
PG29	H24B-CCT-2L-PG29	09300241731


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-2L-M32	19300240737
M40	H24B-CCTH-2L-M40	19300240738
PG21	H24B-CCTH-2L-PG21	09300240730
PG29	H24B-CCTH-2L-PG29	09300240731


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4C	09300245401



Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4B/1	09300245427
	Для блочных кожухов	H24B-CV-4B/2	09300245428




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной с фиксаторами


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-4B-M25	19300241126
2M25	H24B-SF-4B-2M25	19300241166
PG21	H24B-SF-4B-PG21	09300241120
2PG21	H24B-SF-4B-2PG21	09300241160
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-CV-M25	19300241226
2M25	H24B-SF-4B-CV-2M25	19300241266
PG21	H24B-SF-4B-CV-PG21	09300241220
2PG21	H24B-SF-4B-CV-2PG21	09300241260
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-MCV-M25	19300242226
2M25	H24B-SF-4B-MCV-2M25	19300242266
PG21	H24B-SF-4B-MCV-PG21	09300242220
2PG21	H24B-SF-4B-MCV-2PG21	09300242260


Кожух блочный накладной с фиксаторами, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-4B-M32	19300240127
2M32	H24B-SFH-4B-2M32	19300240167
2M40	H24B-SFH-4B-2M40	19300240168
PG21	H24B-SFH-4B-PG21	09300240120
2PG21	H24B-SFH-4B-2PG21	09300240160
PG29	H24B-SFH-4B-PG29	09300240121
2PG29	H24B-SFH-4B-2PG29	09300240161
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-CV-M32	19300240227
2M32	H24B-SFH-4B-CV-2M32	19300240267
2M40	H24B-SFH-4B-CV-2M40	19300240268
PG21	H24B-SFH-4B-CV-PG21	09300240220
2PG21	H24B-SFH-4B-CV-2PG21	09300240260
PG29	H24B-SFH-4B-CV-PG29	09300240221
2PG29	H24B-SFH-4B-CV-2PG29	09300240261
<i>С металлической крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-MCV-M32	19300242222
2M32	H24B-SFH-4B-MCV-2M32	19300242262
2M40	H24B-SFH-4B-MCV-2M40	19300242263
PG21	H24B-SFH-4B-MCV-PG21	09300242222
2PG21	H24B-SFH-4B-MCV-2PG21	09300242262
PG29	H24B-SFH-4B-MCV-PG29	09300242223
2PG29	H24B-SFH-4B-MCV-2PG29	09300242263



Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-4B/1	Артикул 09300245442	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-4B/2	09300245443	

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-2L.1S	Артикул 09300245422	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-2L.2S	09300245423	