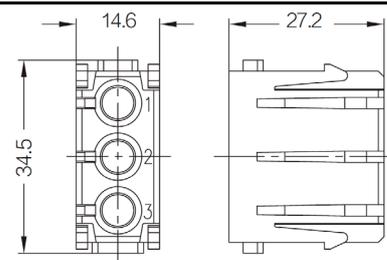


HMP-003 Модуль для пневматических соединений
Модульные контактные вставки
3 пневматические линии
Технические характеристики


Спецификации	
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984
Контактные вставки	
Количество линий	3
Материал	Поликарбонат
Диапазон рабочих температур	-40°C...+80°C
Воспламеняемость согласно UL94	V0
Механическая долговечность	≥500 циклов
Контакты	
Материал	Дельринацеталь
Цвет	Черный
Соединение шланга	
Внутренний диаметр (id)	1.6mm (1/16") 3.0mm 4.0mm(1/8")
Рабочее давление	До 8 Bar / 116 psi
Уплотнение	
- материал	Нитрилкаучук
Запорный клапан	
- материал	Полипропилен

Пневматический модуль, ширина 1 модуль


Тип	Модель	Артикул
Вилка	HMP-003	09140034501


Аксессуары


Описание	Тип	id	Модель	Артикул
Без запорного клапана	Male	Ø1.6mm	PCM-1.6	09140006151
		Ø3.0mm	PCM-3.0	09140006152
		Ø4.0mm	PCM-4.0	09140006153
Без запорного клапана	Female	Ø1.6mm	PCF-1.6	09140006251
		Ø3.0mm	PCF-3.0	09140006252
		Ø4.0mm	PCF-4.0	09140006253

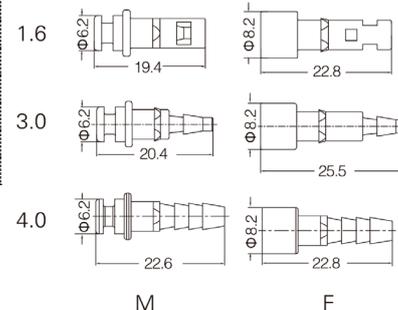

Описание	Тип	id	Модель	Артикул
С запорным клапаном	Female	Ø1.6mm	PCFS-1.6	09140006256
		Ø3.0mm	PCFS-3.0	09140006257
		Ø4.0mm	PCFS-4.0	09140006258

