

HSBS-004

400/690V, 35A, 4 контакта + 

Контактные вставки


Совместимые кожухи: 6B

### Винтовое соединение




| Тип     | Модель     | Артикул     |
|---------|------------|-------------|
| Вилка   | HSBS-004-M | 09410042601 |
| Розетка | HSBS-004-F | 09410042701 |


1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21mm

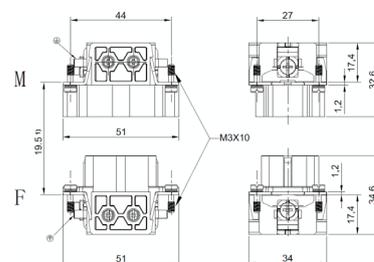

Расположение контактов со стороны соединения



Монтажный вырез в панели при использовании контактных вставок без кожухов (корпусов)




**Технические характеристики**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Спецификации</b>                                   |                              |
| Спецификации  | DIN EN 60664<br>DIN EN 61984 |
| <b>Контактные вставки</b>                             |                              |
| <b>Электрические характеристики согласно EN 61984</b> |                              |
| Количество контактов                                  | 4+PE                         |
| Номинальный ток                                       | 35A                          |
| Номинальное напряжение                                | 400/690V                     |
| Номинальное импульсное напряжение                     | 6kV                          |
| Степень загрязнения                                   | 3                            |
| Номинальное напряжение согласно UL/CSA                | 600V                         |
| Сопротивление изоляции                                | $\geq 10^{10}\Omega$         |
| Материал  | Поликарбонат                 |
| Диапазон рабочих температур                           | -40°C...+125°C               |
| Воспламеняемость согласно UL94                        | V0                           |
| Механическая долговечность                            | $\geq 500$ циклов            |
| <b>Контакты</b>                                       |                              |
| Материал  | Медный сплав                 |
| Поверхность   | Покрытие серебром            |
| Сопротивление контакта                                | $\leq 1m\Omega$              |
| Винтовое соединение                                   |                              |
| mm <sup>2</sup>                                       | 1.5-6mm <sup>2</sup>         |
| Момент затяжки  | 1.2Nm                        |

**Пропускная способность по току**

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.

Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

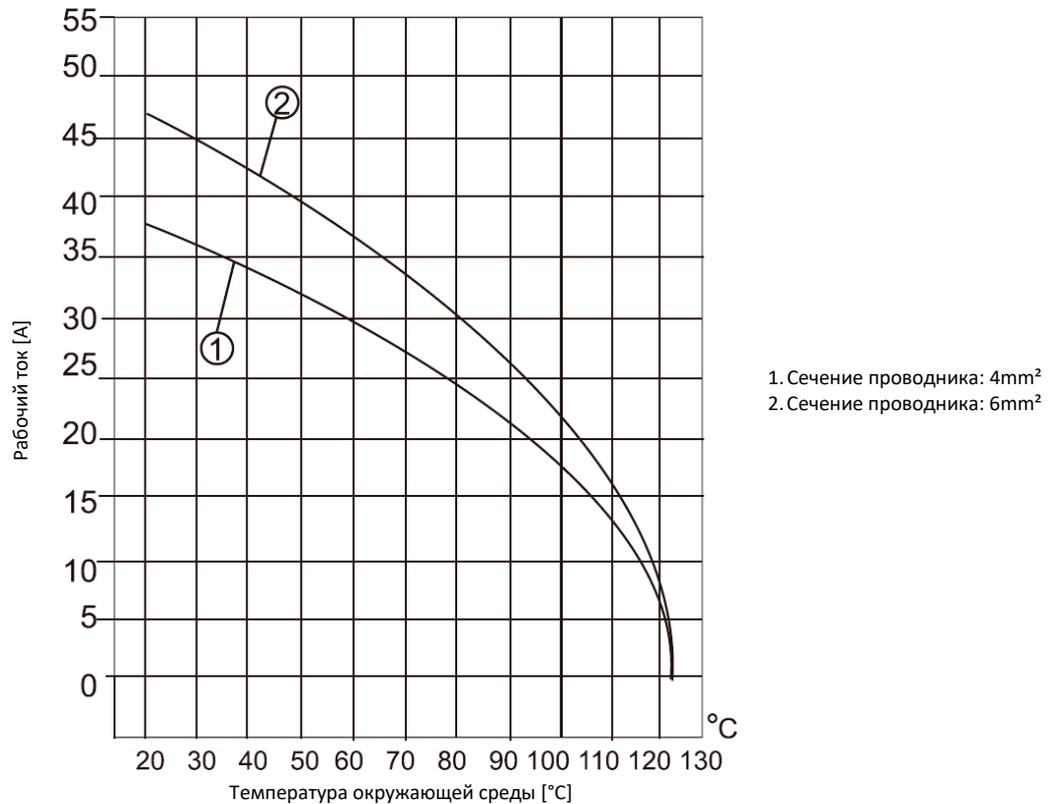

 1. Сечение проводника: 4mm<sup>2</sup>  
 2. Сечение проводника: 6mm<sup>2</sup>

**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В**
**Степень защиты: IP65**
**Кабельный кожух, боковой кабельный ввод**



| Резьба | Модель           | Артикул     |
|--------|------------------|-------------|
| M20    | H6B-SE-2B-M20    | 19300061540 |
| M25    | H6B-SE-2B-M25    | 19300061541 |
| PG13.5 | H6B-SE-2B-PG13.5 | 09300061540 |
| PG16   | H6B-SE-2B-PG16   | 09300061541 |


**Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция**



| Резьба | Модель          | Артикул     |
|--------|-----------------|-------------|
| M25    | H6B-SEH-2B-M25  | 19300060546 |
| M32    | H6B-SEH-2B-M32  | 19300060547 |
| PG21   | H6B-SEH-2B-PG21 | 09300060542 |
| PG29   | H6B-SEH-2B-PG29 | 09300060543 |

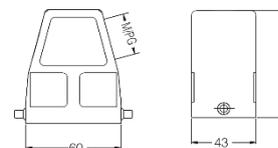
**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод**



| Резьба | Модель           | Артикул     |
|--------|------------------|-------------|
| M20    | H6B-TE-2B-M20    | 19300061440 |
| M25    | H6B-TE-2B-M25    | 19300061441 |
| PG13.5 | H6B-TE-2B-PG13.5 | 09300061440 |
| PG16   | H6B-TE-2B-PG16   | 09300061441 |

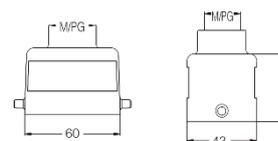
**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция**


| Резьба | Модель          | Артикул     |
|--------|-----------------|-------------|
| M20    | H6B-TEH-2B-M20  | 19300060445 |
| M25    | H6B-TEH-2B-M25  | 19300060446 |
| M32    | H6B-TEH-2B-M32  | 19300060447 |
| PG16   | H6B-TEH-2B-PG16 | 09300060441 |
| PG21   | H6B-TEH-2B-PG21 | 09300060442 |
| PG29   | H6B-TEH-2B-PG29 | 09300060443 |

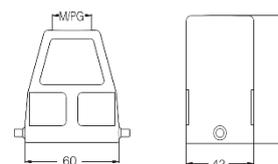
**Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель**


| Резьба | Модель            | Артикул     |
|--------|-------------------|-------------|
| M20    | H6B-CCT-1L-M20    | 19300061750 |
| PG13.5 | H6B-CCT-1L-PG13.5 | 09300061750 |
| PG16   | H6B-CCT-1L-PG16   | 09300061751 |

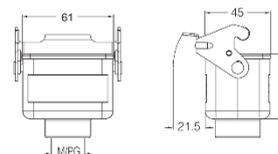


**Металлические кожухи и аксессуары. Тип 6В**
**Степень защиты: IP65**

Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель, высокая конструкция




| Резьба | Модель           | Артикул     |
|--------|------------------|-------------|
| M25    | H6B-CCTH-1L-M25  | 19300060756 |
| PG21   | H6B-CCTH-1L-PG21 | 09300060752 |
| PG29   | H6B-CCTH-1L-PG29 | 09300060753 |

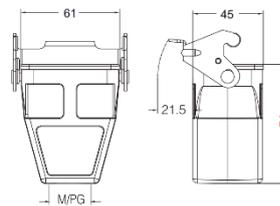

Кожух блочный проходной




| Резьба | Модель                         | Артикул     |
|--------|--------------------------------|-------------|
|        | H6B-BK-1L                      | 09300060301 |
|        | <i>С пластиковой крышкой</i>   |             |
|        | H6B-BK-1L-CV                   | 09300060302 |
|        | <i>С металлической крышкой</i> |             |
|        | H6B-BK-1L-MCV                  | 09300060318 |

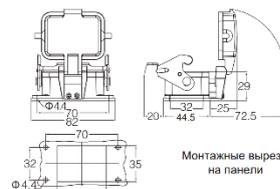

Кожух блочный накладной




| Резьба | Модель                         | Артикул     |
|--------|--------------------------------|-------------|
| M20    | H6B-SF-1L-M20                  | 19300061250 |
| 2M20   | H6B-SF-1L-2M20                 | 19300061290 |
| M25    | H6B-SF-1L-M25                  | 19300061350 |
| 2M25   | H6B-SF-1L-2M25                 | 19300061390 |
| PG16   | H6B-SF-1L-PG16                 | 09300061251 |
| 2PG16  | H6B-SF-1L-2PG16                | 09300061291 |
|        | <i>С пластиковой крышкой</i>   |             |
| M20    | H6B-SF-1L-CV-M20               | 19300061255 |
| 2M20   | H6B-SF-1L-CV-2M20              | 19300061295 |
| M25    | H6B-SF-1L-CV-M25               | 19300061355 |
| 2M25   | H6B-SF-1L-CV-2M25              | 19300061395 |
| PG16   | H6B-SF-1L-CV-PG16              | 09300061256 |
| 2PG16  | H6B-SF-1L-CV-2PG16             | 09300061296 |
|        | <i>С металлической крышкой</i> |             |
| M20    | H6B-SF-1L-MCV-M20              | 19300062255 |
| 2M20   | H6B-SF-1L-MCV-2M20             | 19300062295 |
| M25    | H6B-SF-1L-MCV-M25              | 19300062355 |
| 2M25   | H6B-SF-1L-MCV-2M25             | 19300062395 |
| PG16   | H6B-SF-1L-MCV-PG16             | 09300062256 |
| 2PG16  | H6B-SF-1L-MCV-2PG16            | 09300062296 |

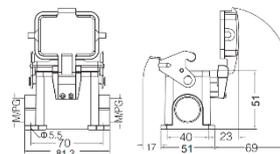


**Кожух блочный накладной, высокая конструкция**



| Резьба                         | Модель               | Артикул     |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| M25                            | H6B-SFH-1L-M25       | 19300060251 |
| 2M25                           | H6B-SFH-1L-2M25      | 19300060291 |
| M32                            | H6B-SFH-1L-M32       | 19300060252 |
| 2M32                           | H6B-SFH-1L-2M32      | 19300060292 |
| PG21                           | H6B-SFH-1L-PG21      | 09300060252 |
| 2PG21                          | H6B-SFH-1L-2PG21     | 09300060292 |
| PG29                           | H6B-SFH-1L-PG29      | 09300060253 |
| 2PG29                          | H6B-SFH-1L-2PG29     | 09300060293 |
| <i>С пластиковой крышкой</i>   |                      |             |
| M25                            | H6B-SFH-1L-CV-M25    | 19300060256 |
| 2M25                           | H6B-SFH-1L-CV-2M25   | 19300060296 |
| M32                            | H6B-SFH-1L-CV-M32    | 19300060257 |
| 2M32                           | H6B-SFH-1L-CV-2M32   | 19300060297 |
| PG21                           | H6B-SFH-1L-CV-PG21   | 09300060257 |
| 2PG21                          | H6B-SFH-1L-CV-2PG21  | 09300060297 |
| PG29                           | H6B-SFH-1L-CV-PG29   | 09300060258 |
| 2PG29                          | H6B-SFH-1L-CV-2PG29  | 09300060298 |
| <i>С металлической крышкой</i> |                      |             |
| M25                            | H6B-SFH-1L-MCV-M25   | 19300067256 |
| 2M25                           | H6B-SFH-1L-MCV-2M25  | 19300067296 |
| M32                            | H6B-SFH-1L-MCV-M32   | 19300061257 |
| 2M32                           | H6B-SFH-1L-MCV-2M32  | 19300061297 |
| PG21                           | H6B-SFH-1L-MCV-PG21  | 09300062257 |
| 2PG21                          | H6B-SFH-1L-MCV-2PG21 | 09300062297 |
| PG29                           | H6B-SFH-1L-MCV-PG29  | 09300062258 |
| 2PG29                          | H6B-SFH-1L-MCV-2PG29 | 09300062298 |

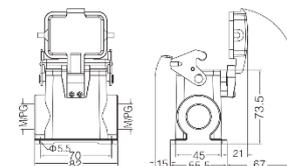
**Защитные крышки пластиковые**


| Тип крепления | Применение            | Модель    | Артикул     |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------|
| ---           | Для кабельных кожухов | H6B-CV-2C | 09300065420 |


**Защитные крышки металлические**



| Тип крепления | Применение            | Модель       | Артикул     |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|
|               | Для кабельных кожухов | H6B-MCV-2B/1 | 09300065427 |
|               | Для блочных кожухов   | H6B-MCV-2B/2 | 09300065425 |

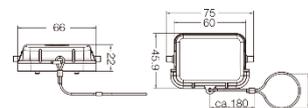

Защитные крышки металлические



| Тип крепления | Применение            | Модель        | Артикул     |
|---------------|-----------------------|---------------|-------------|
|               | Для кабельных кожухов | H6B-MCV-1L.1S | 09300065423 |

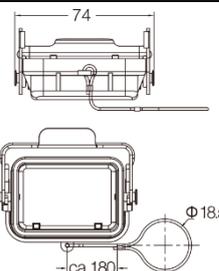

Кабельный кожух боковой и прямой кабельные вводы, высокая конструкция



Если у Вас есть потребность в кожухе такого исполнения, пожалуйста, свяжитесь с нами!

H6B-SEN/THE-2B-XX/XX