

НК-004/8

400/400V, 80/16A, 4/8 контактов + 

Контактные вставки



Совместимые кожухи: 24В

Винтовое соединение




Тип	Модель	Артикул
Вилка	НК-004/8-M	09380122601
Розетка	НК-004/8-F	09380122701

1) Дистанция для обеспечения контакта макс. 21 mm

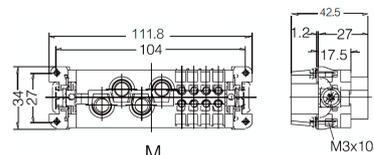

Расположение контактов со стороны соединения




Технические характеристики

Спецификации															
Спецификации	DIN EN 60664 DIN EN 61984														
Контактные вставки															
Количество контактов	4/8+PE														
Электрические характеристики согласно EN 61984															
Область силовых контактов															
- Номинальный ток	80A														
- Номинальное напряжение	400V														
- Номинальное импульсное напряжение	6kV														
- Степень загрязнения	3														
- Степень загрязнения 2 также	80A 400/690V 6kV 2														
Область сигнальных контактов															
- Номинальный ток	16A														
- Номинальное напряжение	400V														
- Номинальное импульсное напряжение	6kV														
- Степень загрязнения	3														
Номинальное напряжение согласно UL/CSA	600/600V														
Сопротивление изоляции	$\geq 10^{10}\Omega$														
Материал	Поликарбонат														
Диапазон рабочих температур	-40°C...+125°C														
Воспламеняемость согласно UL94	V0														
Механическая долговечность	≥ 500 циклов														
Контакты															
Силовые контакты															
- Материал	Медный сплав														
- Поверхность	Покрытие серебром														
- Сопротивление контакта	$\leq 0.3m\Omega$														
- Винтовое соединение															
- mm ²	1.5-16mm ²														
- AWG	16-6														
- Момент затяжки															
	<table border="1"> <tr> <td>mm²</td> <td>1.5</td> <td>2.5</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Nm</td> <td>1.2</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </table>	mm ²	1.5	2.5	4	6	10	16	Nm	1.2	2	3	3	3	3
mm ²	1.5	2.5	4	6	10	16									
Nm	1.2	2	3	3	3	3									
- Длина снятия изоляции	14mm														
Сигнальные контакты															
- Материал	Медный сплав														
- Поверхность	Покрытие серебром														
- Сопротивление контакта	$\leq 1m\Omega$														
- Винтовое соединение															
- mm ²	0.5-2.5mm ²														
- AWG	20-14														
- Момент затяжки	0.5Nm														
- Длина снятия изоляции	7.5mm														

Пропускная способность по току

Пропускание тока ограничено максимальной температурой материалов для вставок и контактов, включая клеммы.


Методы измерений и испытаний в соответствии с DIN EN 60512-5

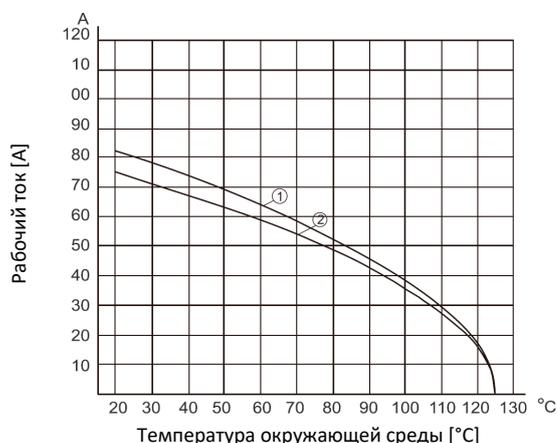


1. Сечение проводника: 16mm²
2. Сечение проводника: 10mm²

Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2B-M25	19300241541
M32	H24B-SE-2B-M32	19300241542
PG21	H24B-SE-2B-PG21	09300241540


Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-2B-M25	19300240546
M32	H24B-SEH-2B-M32	19300240547
M40	H24B-SEH-2B-M40	19300240548
PG21	H24B-SEH-2B-PG21	09300240540
PG29	H24B-SEH-2B-PG29	09300240541
PG36	H24B-SEH-2B-PG36	09300240546


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2B-M25	19300241441
M32	H24B-TE-2B-M32	19300241442
PG21	H24B-TE-2B-PG21	09300241440
PG29	H24B-TE-2B-PG29	09300241441


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-2B-M32	19300240447
M40	H24B-TEH-2B-M40	19300240448
PG21	H24B-TEH-2B-PG21	09300240440
PG29	H24B-TEH-2B-PG29	09300240441
PG36	H24B-TEH-2B-PG36	09300240446


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-1L-M25	19300241751
M32	H24B-CCT-1L-M32	19300241752
PG21	H24B-CCT-1L-PG21	09300241750
PG29	H24B-CCT-1L-PG29	09300241751


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, соединение кабель-кабель


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-1L-M32	19300240757
M40	H24B-CCTH-1L-M40	19300240758
PG21	H24B-CCTH-1L-PG21	09300240750
PG29	H24B-CCTH-1L-PG29	09300240751




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Кожух блочный проходной




Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-1L	09300240307
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H24B-BK-1L-CV	09300240304
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H24B-BK-1L-MCV	09300240318



Кожух блочный накладной




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-1L-M25	19300241251
2M25	H24B-SF-1L-2M25	19300241291
PG21	H24B-SF-1L-PG21	09300241250
2PG21	H24B-SF-1L-2PG21	09300241290
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M25	H24B-SF-1L-CV-M25	19300241256
2M25	H24B-SF-1L-CV-2M25	19300241296
PG21	H24B-SF-1L-CV-PG21	09300241255
2PG21	H24B-SF-1L-CV-2PG21	09300241295
	<i>С металлической крышкой</i>	
M25	H24B-SF-1L-MCV-M25	19300242256
2M25	H24B-SF-1L-MCV-2M25	19300242296
PG21	H24B-SF-1L-MCV-PG21	09300242255
2PG21	H24B-SF-1L-MCV-2PG21	09300242295



Кожух блочный накладной, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-1L-M32	19300240252
2M32	H24B-SFH-1L-2M32	19300240292
M40	H24B-SFH-1L-M40	19300240253
2M40	H24B-SFH-1L-2M40	19300240293
PG21	H24B-SFH-1L-PG21	09300240250
2PG21	H24B-SFH-1L-2PG21	09300240290
PG29	H24B-SFH-1L-PG29	09300240251
2PG29	H24B-SFH-1L-2PG29	09300240291
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
M32	H24B-SFH-1L-CV-M32	19300240257
2M32	H24B-SFH-1L-CV-2M32	19300240297
PG21	H24B-SFH-1L-CV-PG21	09300240255
2PG21	H24B-SFH-1L-CV-2PG21	09300240295
PG29	H24B-SFH-1L-CV-PG29	09300240256
2PG29	H24B-SFH-1L-CV-2PG29	09300240296
	<i>С металлической крышкой</i>	
M32	H24B-SFH-1L-MCV-M32	19300247257
2M32	H24B-SFH-1L-MCV-2M32	19300247297
PG21	H24B-SFH-1L-MCV-PG21	09300242257
2PG21	H24B-SFH-1L-MCV-2PG21	09300242297
PG29	H24B-SFH-1L-MCV-PG29	09300242258
2PG29	H24B-SFH-1L-MCV-2PG29	09300242298




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кабельный кожух, боковой кабельный ввод


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-4B-M25	19300241521
M32	H24B-SE-4B-M32	19300241522
PG21	H24B-SE-4B-PG21	09300241520



Кабельный кожух, боковой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SEH-4B-M25	19300240526
M32	H24B-SEH-4B-M32	19300240527
M40	H24B-SEH-4B-M40	19300240528
PG21	H24B-SEH-4B-PG21	09300240520
PG29	H24B-SEH-4B-PG29	09300240521


Наше производство имеет возможность изготавливать нестандартные кожухи с боковым и прямым кабельными вводами одновременно.


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-4B-M25	19300241421
M32	H24B-TE-4B-M32	19300241422
PG21	H24B-TE-4B-PG21	09300241420
PG29	H24B-TE-4B-PG29	09300241421


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-TEH-4B-M32	19300240427
M40	H24B-TEH-4B-M40	19300240428
PG21	H24B-TEH-4B-PG21	09300240420
PG29	H24B-TEH-4B-PG29	09300240421
2M25	H24B-TEH-4B-2M25	19300240466
2M32	H24B-TEH-4B-2M32	19300240467
2PG16	H24B-TEH-4B-2PG16	09300240461
2PG21	H24B-TEH-4B-2PG21	09300240462
2PG29	H24B-TEH-4B-2PG29	09300240463



Кожух блочный проходной


Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-2L	09300240301




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-2L-M25	19300241231
2M25	H24B-SF-2L-2M25	19300241271
PG21	H24B-SF-2L-PG21	09300241230
2PG21	H24B-SF-2L-2PG21	09300241270


Кожух блочный накладной, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-2L-M32	19300240232
2M32	H24B-SFH-2L-2M32	19300240272
M40	H24B-SFH-2L-M40	19300240233
2M40	H24B-SFH-2L-2M40	19300240273
PG21	H24B-SFH-2L-PG21	09300240230
2PG21	H24B-SFH-2L-2PG21	09300240270
PG29	H24B-SFH-2L-PG29	09300240231
2PG29	H24B-SFH-2L-2PG29	09300240271


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод



Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-CCT-2L-M25	19300241731
M32	H24B-CCT-2L-M32	19300241732
PG21	H24B-CCT-2L-PG21	09300241730
PG29	H24B-CCT-2L-PG29	09300241731


Кабельный кожух, прямой кабельный ввод, высокая конструкция



Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-CCTH-2L-M32	19300240737
M40	H24B-CCTH-2L-M40	19300240738
PG21	H24B-CCTH-2L-PG21	09300240730
PG29	H24B-CCTH-2L-PG29	09300240731


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
---	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4C	09300245401


Защитные крышки пластиковые


Тип крепления	Применение	Модель	Артикул
	Для кабельных кожухов	H24B-CV-4B/1	09300245427
	Для блочных кожухов	H24B-CV-4B/2	09300245428




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Кабельный кожух с защелками, боковой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SE-2L-M25	19300241531
M32	H24B-SE-2L-M32	19300241532
PG21	H24B-SE-2L-PG21	09300241530



Кабельный кожух с защелками, боковой кабельный ввод, высокая конструкция




Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SEH-2L-M32	19300240537
M40	H24B-SEH-2L-M40	19300240538
PG21	H24B-SEH-2L-PG21	09300240530
PG29	H24B-SEH-2L-PG29	09300240531



Кабельный кожух с защелками, прямой кабельный ввод




Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-TE-2L-M25	19300241431
M32	H24B-TE-2L-M32	19300241432
PG21	H24B-TE-2L-PG21	09300241430
PG29	H24B-TE-2L-PG29	09300241431



Кабельный кожух с защелками, прямой кабельный ввод, высокая конструкция





Резьба	Модель	Артикул
M32	H10B-TEH-2L-M32	19300240437
M40	H10B-TEH-2L-M40	19300240438
PG21	H10B-TEH-2L-PG21	09300240430
PG29	H10B-TEH-2L-PG29	09300240431



Кожух блочный проходной с фиксаторами




Резьба	Модель	Артикул
	H24B-BK-4B	09300240300
	<i>С пластиковой крышкой</i>	
	H24B-BK-4B-CV	09300240302
	<i>С металлической крышкой</i>	
	H24B-BK-4B-MCV	09300240317




Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В
Степень защиты: IP65
Кожух блочный накладной с фиксаторами


Резьба	Модель	Артикул
M25	H24B-SF-4B-M25	19300241126
2M25	H24B-SF-4B-2M25	19300241166
PG21	H24B-SF-4B-PG21	09300241120
2PG21	H24B-SF-4B-2PG21	09300241160
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-CV-M25	19300241226
2M25	H24B-SF-4B-CV-2M25	19300241266
PG21	H24B-SF-4B-CV-PG21	09300241220
2PG21	H24B-SF-4B-CV-2PG21	09300241260
<i>С металлической крышкой</i>		
M25	H24B-SF-4B-MCV-M25	19300242226
2M25	H24B-SF-4B-MCV-2M25	19300242266
PG21	H24B-SF-4B-MCV-PG21	09300242220
2PG21	H24B-SF-4B-MCV-2PG21	09300242260


Кожух блочный накладной с фиксаторами, высокая конструкция


Резьба	Модель	Артикул
M32	H24B-SFH-4B-M32	19300240127
2M32	H24B-SFH-4B-2M32	19300240167
2M40	H24B-SFH-4B-2M40	19300240168
PG21	H24B-SFH-4B-PG21	09300240120
2PG21	H24B-SFH-4B-2PG21	09300240160
PG29	H24B-SFH-4B-PG29	09300240121
2PG29	H24B-SFH-4B-2PG29	09300240161
<i>С пластиковой крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-CV-M32	19300240227
2M32	H24B-SFH-4B-CV-2M32	19300240267
2M40	H24B-SFH-4B-CV-2M40	19300240268
PG21	H24B-SFH-4B-CV-PG21	09300240220
2PG21	H24B-SFH-4B-CV-2PG21	09300240260
PG29	H24B-SFH-4B-CV-PG29	09300240221
2PG29	H24B-SFH-4B-CV-2PG29	09300240261
<i>С металлической крышкой</i>		
M32	H24B-SFH-4B-MCV-M32	19300242222
2M32	H24B-SFH-4B-MCV-2M32	19300242262
2M40	H24B-SFH-4B-MCV-2M40	19300242263
PG21	H24B-SFH-4B-MCV-PG21	09300242222
2PG21	H24B-SFH-4B-MCV-2PG21	09300242262
PG29	H24B-SFH-4B-MCV-PG29	09300242223
2PG29	H24B-SFH-4B-MCV-2PG29	09300242263



Металлические кожухи и аксессуары. Тип 24В

Степень защиты: IP65

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-4B/1	Артикул 09300245442	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-4B/2	09300245443	

Защитные крышки металлические

	Тип крепления 	Применение Для кабельных кожухов	Модель H24B-MCV-2L.1S	Артикул 09300245422	
		Для блочных кожухов	H24B-MCV-2L.2S	09300245423	